東莞市宏尚電子有限公司
Dongguan Hongshang Electronics Co.,Ltd

Material (材料)>>>

Plastic material (塑胶材质) : PBT/PA6T/PA9T/LCP+30%G.F
Color (颜色): Black、White、blue
Insrlator Material(绝缘材料): Polyester(UL94V-0)
Contact Material (接触材料) : Brass
Contact Plating (接触电镀): Au Or Sn over 40u" Ni

SPECIFICATIONS (规范)>>>

Current Rating (额定电流): 3.0 Amps
Withstanding Voltage (耐电压) : AC 1000Vmin/Minute
Insulation Resistance(绝缘电阻): 1000MΩ Min
Contact Resistance (接触电阻) : 20 mΩ MAX
Operation Temperature(工作温度): -40℃to+105℃

047-01

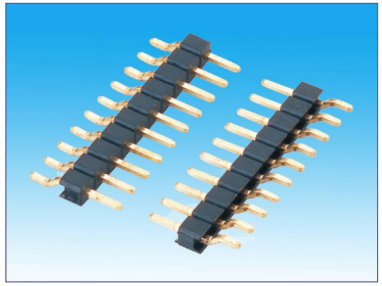

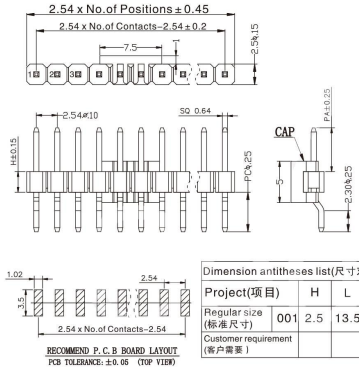

Dimension antitheses list(尺寸对照表)					
Project(项目)		H	L	PA	PC
Regular size (标准尺寸)	001	2.5	13.5	6.0	4.8
Customer requirement (客户需要)					

047-02

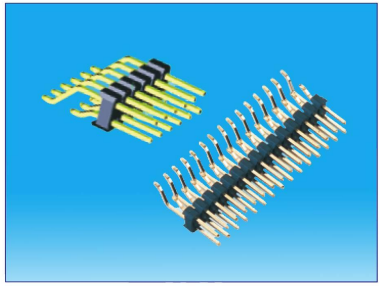

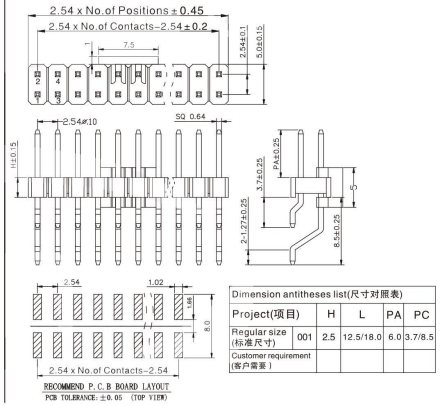

Dimension antitheses list(尺寸对照表)					
Project(项目)		H	L	PA	PC
Regular size (标准尺寸)	001	2.5	12.5/18.0	6.0	3.7/8.5
Customer requirement (客户需要)					

Material code(物料编码)>>>

P	254	XXX	M	B	C	G0	001
品名	间距	Pin位	类型	材质	包装方式	电镀	尺寸
Type P=Pin Header	Pitch 2.54=254	No.of Rows 1x01-40Pin 2x01-40Pin	Connector Type M=SMT	Insulator Material Option B=BK-PA6T C=BK-PA9T D=LCP S=Special	packing A=Bag B=Box C=Tube D=Tape Reel	Contact Plating SN:Tin G0:Gold Flash G2:1U"Gold G3:3U"Gold G4:5U"Gold G5:10U"Gold G6:15U"Gold Standard:G0	Size H/L/PA/PC