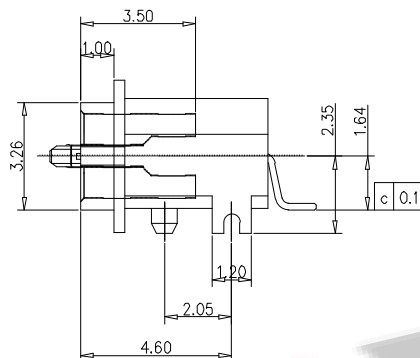





备注(NOTE):

1. 电气特性:

1.1. 接触区: 接触电阻40mΩ Max, 允许10mΩ 变化量. 测试条件: 20mv, 100mA 下测量.

1.2. 接触电流: 3A VBUS引脚; 1.25A 用于GND 引脚; 其他引脚为0.25A.

1.3. 额定电压: 5V.

1.4. 耐电压: 100VAC.

1.5. 绝缘电阻: 至少100兆欧.


2. 机械性能:

3.1. 插入力: 0.5-2.0Kg

3.2. 拔出力: 0.6-2.04Kg

3.3. 插拔次数: 10000次

4. 工作环境: -20℃ to +85℃.

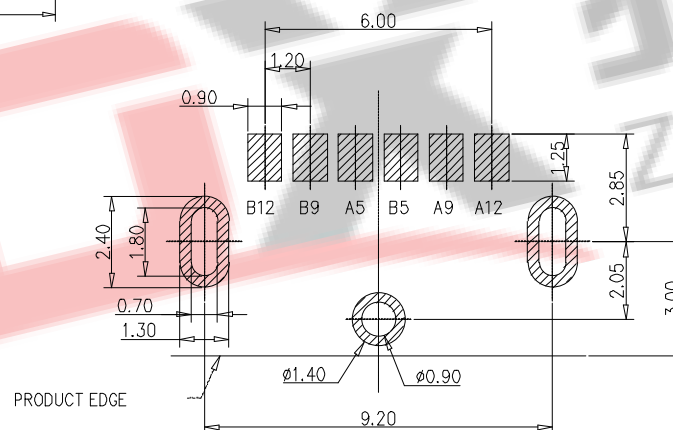


RECOMMEND P.C.B LAYOUT (COMPONENT SIDE)

TOLERANCE FOR PCB LAYOUT IS ±0.05

USB TYPE C PIN ASSIGNMENTS

PIN NUMBER	SIGNAL NAME	PIN NUMBER	SIGNAL NAME
		B12	GND
		B9	VBUS
A5	CC1		
		B5	CC2
A9	VBUS		
A12	GND		

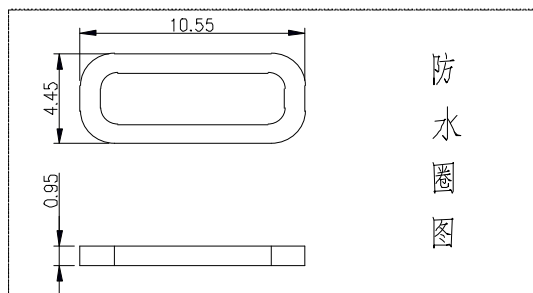

防水圈图

ZDX 深圳市兆达鑫科技有限公司
Shenzhen Zhao Xin Technology Co., Ltd.TOLERANCE:
X.X ±0.30
X.XX ±0.20
X.XXX ±0.10
X.X ±0.10
X.X ±0.05
X.X ±0.05

UNIT: mm [inch]

SCALE: 1:1 SIZE: A4

DRAWN BY:

刘志强

CHECKED BY:

李毅

APPROVED BY:

张少辉

DATE:

2015.08.18

DATE:

2015.08.18

DATE:

2015.08.18

PART NAME:

TYPE-C 6P防水卧式贴片L6.65

PART NO.

SEE TABLE




MOLD NO.

DRAW NO:

ZDHS0600FS038

SHEET NO.

1 OF 1

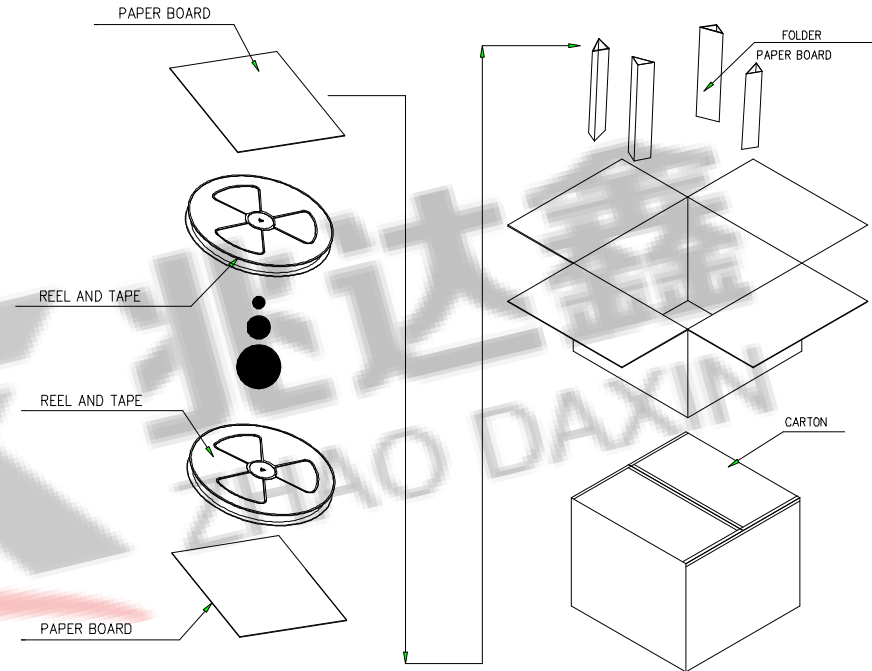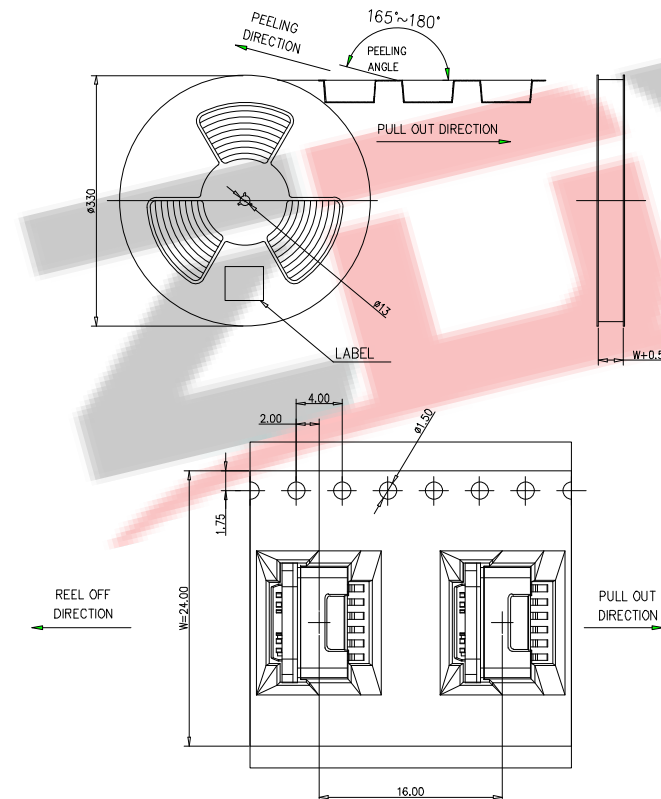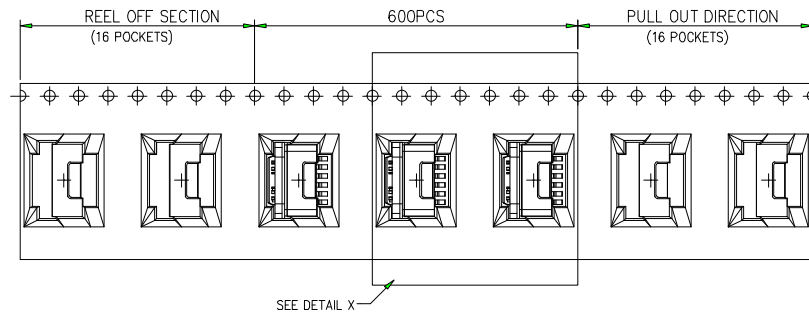

	REEL	CARTON
CONNECTOR (PCS)	700	7000
ZDX 深圳市兆达鑫科技有限公司 Shenzhen Zhao Xin Technology Co., Ltd.		
TOLERANCE: X.X ± 0.30 X.XX ± 0.20 X.XXX ± 0.10 X.° $\pm 10^\circ$.X° $\pm 5^\circ$	DRAWN BY : 刘志强	DATE : 2015.08.18
	CHECKED BY: 李毅	DATE : 2015.08.18
UNIT: mm [inch] SCALE: 1:1 SIZE: A4	APPROVED BY: 张少辉	DATE : 2015.08.18
	PART NAME:	包装图
	PART NO.	SEE TABLE
	MOLD NO.	
	DRAW NO.	
	SHEET NO.	1 OF 1