




备注 (NOTE):

- 电气特性:
  - 接触区: 接触电阻40mΩ Max, 允许10mΩ变化量. 测试条件: 20mv, 100mA下测量.
  - 接触电流: 3A VBUS引脚; 1.25A用于GND引脚; 其他引脚为0.25A.
  - 额定电压: 20V Max.
  - 耐电压: 100 V (AC) for 1 min.
  - 绝缘电阻: 至少100兆欧.
- 机械性能:
  - 插入力: 5-20N
  - 拔出力: 6-20N
  - 插拔次数: 5000次.
  - 推力: 50N min.
  - 剥离强度: 150N min.
  - 扭曲强度: 0.75Nm
  - 工作环境: -20°C to +85°C.
- 尺寸标注事项:
  - 图示有标注“▲”记号者为重点尺寸. 首件检验尺寸为①到⑩; 巡检尺寸为⑪至⑬.
  - 图示所有标注“Cp”尺寸为Cpk检验尺寸.
  - 图示未标注公差之尺寸参考公差表.
  - 图示标注“\*”记号之尺寸为对称尺寸.
- 材料:
  - 塑胶: PA9T 黑色UL94V-0 无卤/LCP E130i 黑色UL94V-0 无卤
  - 端子: C2680 镀半锡雾锡1U”
  - 壳子: SUS304 镀镍24H

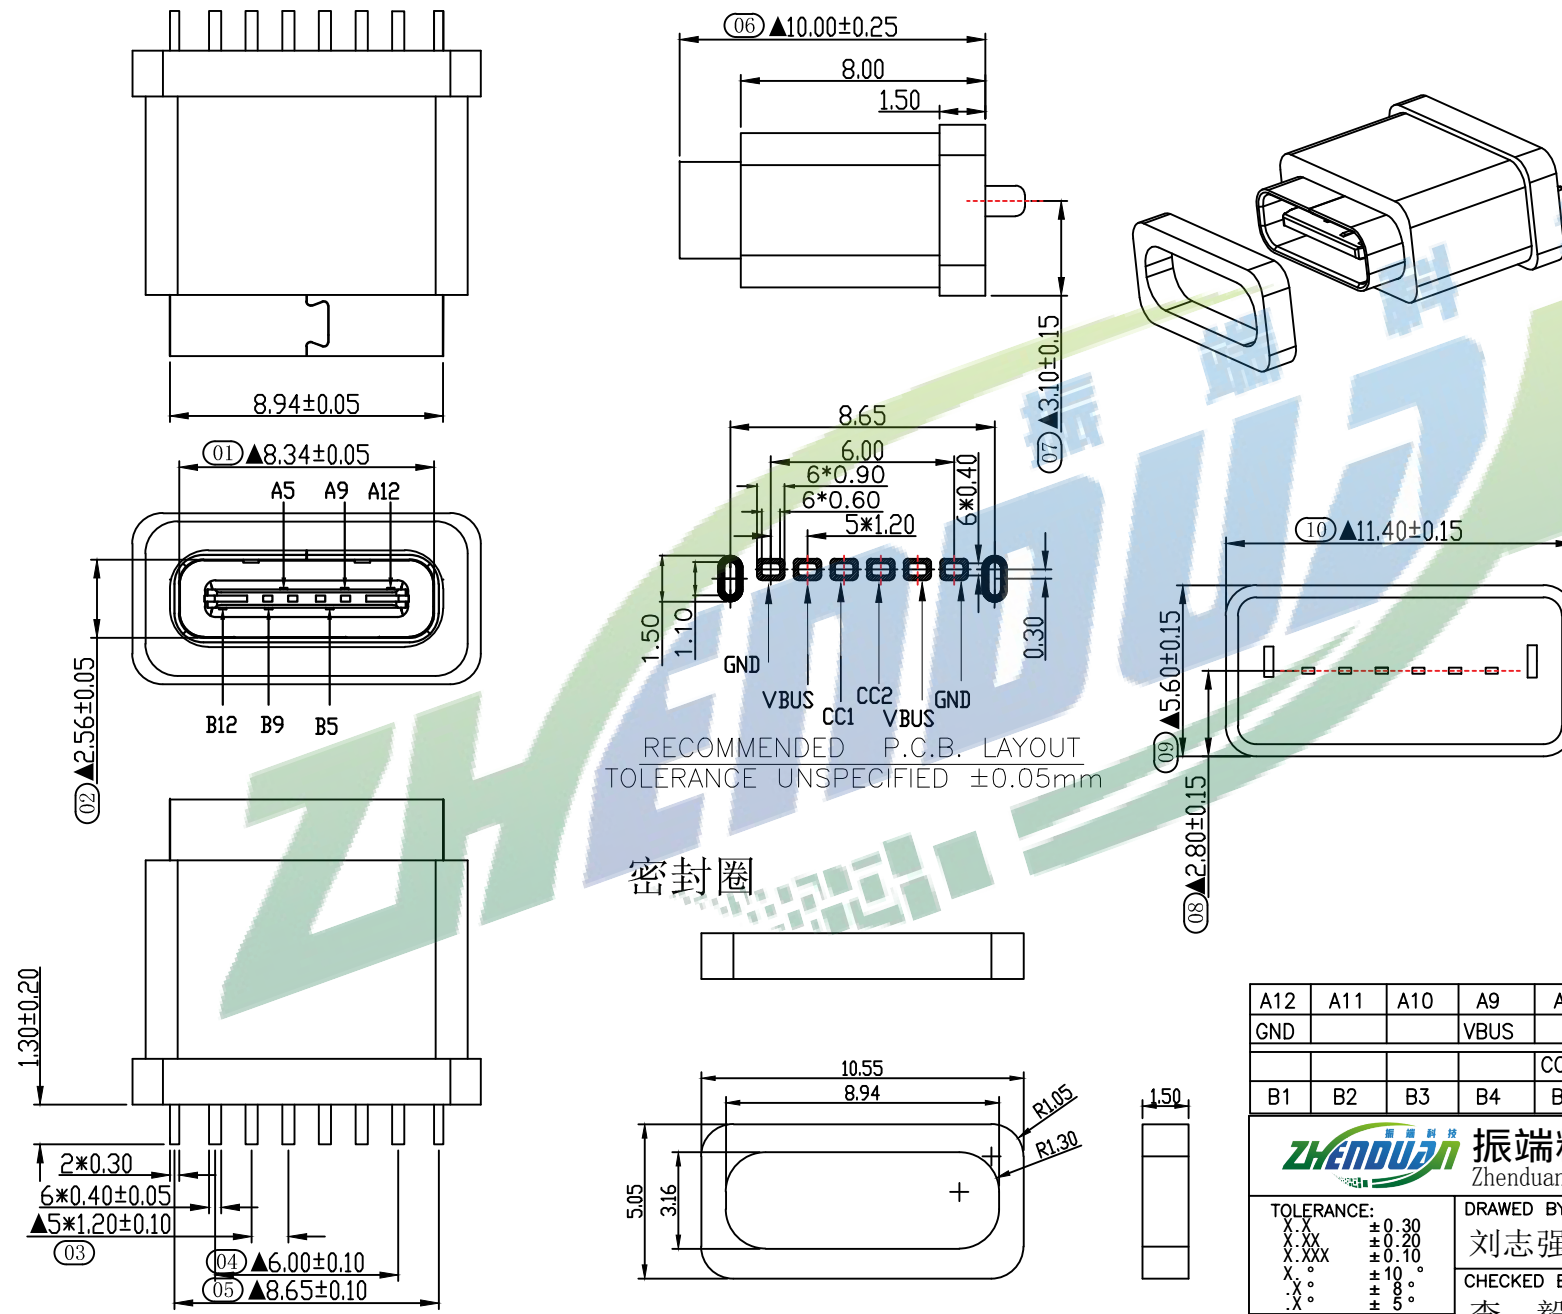

A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1
GND			VBUS				CC1				
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	VBUS	B9	B10	B11
											GND
											B12

**zhenduan 振端精密科技 (深圳) 有限公司**  
Zhenduan precision technology (Shenzhen) Co., Ltd

TOLERANCE: X.XX ±0.30 X.XXX ±0.20 X.XXX ±0.10 X.X ±0.10 X.X ±0.05	DRAWN BY : 刘志强	DATE : 2015.08.18	PART NAME: TYPE-C6P防水立式插板H10.0
UNIT: mm [inch] SCALE: 1:1 SIZE: A4	CHECKED BY: 李毅	DATE : 2015.08.18	PART NO. SEE TABLE
	APPROVED BY: 张少辉	DATE : 2015.08.18	MOLD NO.
			DRAW NO: ZDHS0600FS219
			SHEET NO. 1 OF 1